

With know-how to the top!

JADE 100

Maschinenraumloser Aufzug
Machineromless lift

D
E

MERKMALE AUF EINEN BLICK

- Konstruktion nach ARL 95/16/EG und EN81-1:1998+A3:2010 oder nach Gost P53781-2010
- Baumustergeprüft in Übereinstimmung mit der ARL 95/16/EG und EN81-1 / A2:2004
- Tragkraft von 250 kg bis 1600 kg
- Förderhöhe 35 m für 250 kg bis 1050 kg
Förderhöhe 45 m für 1275 kg bis 1600 kg
- Geschwindigkeit 1,0 m/s und 1,6 m/s
- Antrieb Synchrongearless
- Türen zentral oder einseitig öffnend (typenabhängig)
- Durchladung für 500 kg, 630 kg, 1050 kg, 1275 kg und 1600 kg
- Steuerschrank außerhalb des Schachtes in der obersten Haltestelle
- Moderne CAN-Bus-Steuerung

OPTIONAL

- Evakuierungssteuerung EVA
- EN81-70:2003 und EN81-70 / A1:2004
- EN81-71:2005 und EN81-71 / A1:2006
- Feuerwehraufzug nach EN81-72:12.2003
- Reduzierter Schachtkopf (320 kg – 1600 kg)
- Fangvorrichtung am Gegengewicht nur bei Geschwindigkeit 1,0 m/s, ab Tragkraft 450 kg
- Durchladung mit selektiver Türsteuerung

AUF ANFRAGE (Einzelprüfung erforderlich)

- Geschwindigkeit 1,75 m/s
- Förderhöhe größer als 35 m bzw. 45 m (1275 kg bis 1600 kg)
- Andere Kabinenabmessungen

VORTEILE

- Zugänge übereck durch Rucksackaufhängung möglich
- Nachrüstung in vorhandene Schächte möglich
- Einsatz im Schachtgerüst möglich
- Umfangreiche Ausstattungsvarianten für Kabine und Türen

FEATURES AT A GLANCE

- Engineered to Lift Directive 95/16/EU and EN81-1:1998+A3:2010 or acc. to Gost P53781-2010
- Type certified in accordance with Lift Directive 95/16/EU and EN81-1 / A2:2004
- Duty loads from 250 kg to 1600 kg
- Travel height 35 m for 250 kg up to 1050 kg
Travel height 45 m for 1275 kg up to 1600 kg
- Speed 1,0 m/s and 1,6 m/s
- Synchronous gearless drive
- Doors centre opening or side opening (depends on type)
- Through car for 500 kg, 630 kg, 1050 kg, 1275 kg and 1600 kg
- Controller cabinet outside the shaft on uppermost landing
- Modern CAN bus controller

OPTIONAL

- Evacuation control EVA
- EN81-70:2003 and EN81-70 / A1:2004
- EN81-71:2005 and EN81-71 / A1:2006
- Fire-fighter lift compliant with EN81-72:12.2003
- Reduced shaft head (320 kg to 1600 kg)
- Safety gear on counterweight only for speed 1,0 m/s, for duty loads 450 kg or higher
- Through car with selective door control

ON REQUEST (individual check needed)

- Speed 1,75 m/s
- Travel height exceeding 35 m or 45 m (1275 kg to 1600 kg)
- Non-standard cabin dimensions

ADVANTAGES

- Access in adjacent configuration possible by cantilevered suspension
- Retrofitting to existing shafts possible
- Installation in steel structure shafts possible
- Wide variety of finishes and decors for cabin and doors

With know-how to the top!

TABLEAUS

KABINENTABLEAU

GRUNDAUSFÜHRUNG

- LCD-Anzeige 110x60 mm, Anzeige in Blau
- Piktogramme für „Notruf abgegeben“ und „Notruf angenommen“
- Rundtaster, Oberfläche Edelstahl geschliffen, Quittierung in Rot
- Tür-auf- und Tür-zu-Taster, Schlüsselschalter (Innenvorzug)

OPTIONAL

- Taster nach EN81-70
- Sprachsynthesizer
- Vorbereitung für Kartenleser (nicht im Lieferumfang enthalten)



PUSH-BUTTON UNITS

CABIN OPERATION PANEL

BASIC VERSION

- LCD display 110x60 mm, blue display
- Pictograms for “emergency call sent” and “emergency call received”
- Round push buttons, satinated stainless steel surface, call registration in red
- Door open and door close buttons, key switch for internal priority

OPTIONAL

- Buttons compliant with EN81-70
- Voice synthesizer
- Prepared for card reader (card reader not included)

AUSSENTABLEAU / LANDING OPERATION PANEL

STANDARD

OPTIONAL

OPTIONAL

210x100x18 mm (HxBxT) (HxWxD) 	Ein Taster One push button	Zwei Taster Two push buttons	Schlüsselschalter anstelle eines Tasters Key switch instead of one push button
335x100x18 mm (HxBxT) (HxWxD) 	Ein Taster mit 30 mm hoher Punktmatrix- Standanzeige One push button with 30-mm-high dot matrix indicator	Zwei Taster mit 30 mm hoher Punktmatrix- Standanzeige Two push buttons with 30-mm-high dot matrix indicator Optional: LCD-Anzeige Option: LCD display	Schlüsselschalter an- stelle eines Tasters mit 30 mm hoher Stand- anzeige Key switch instead of one push button with 30-mm-high indicator
210x100x18 mm (HxBxT) (HxWxD) 		Separate Punktmatrix- Standanzeige, Höhe 30 mm Separate dot matrix in- dicator, height 30 mm	Separate LCD-Stand- anzeige 40x70 mm Separate LCD indicator 40x70 mm

STEUERUNG

TECHNISCHE DATEN

- kompakte Bauform 2000x400x250 mm (HxBxT) einschließlich Sockel
- Basisanordnung neben der obersten Schachttür
- Schrank in IP43, Farbe RAL 7032
- Schwenkhebelverschluss nach EN81-1/A2
- Verstellfüße zum Ausgleich unterschiedlicher Fußbodenaufbauten
- Notbefreiungsfunktion mit Anzeige von Geschwindigkeit, Drehrichtung und Türzonenbereich
- Personenbefreiung über Notstromversorgung 230 V (USV) auch bei Netzspannungsausfall
- Sprechverbindung zwischen Kabine und Steuerschrank
- FI-Schutzschalter für Steuerspannung und Kabinenlicht

STEUERUNGSTECHNIK

- Plug-and-play Steuerung SMART-Com II in CAN-Bus-Technik gewährleistet kürzeste Montagezeiten
- Vorkonfektioniertes Flachbandhängekabel
- Steckbare Grubensteuerstelle, steckbare Schachtbeleuchtung
- Außen- und Kabinentableaus vorverdrahtet und in steckbarer Ausführung
- Einfache Inbetriebnahme durch Lernfahrtfunktion

ANTRIEBSTECHNIK

- Feldorientierter Frequenzumrichter für 250 kg bis 1050 kg im Schaltschrank integriert, für 1275 kg bis 1600 kg im Schachtkopf angeordnet
- Ansteuerung und Bedienung (Keypad oder Laptop) direkt im Schaltschrank möglich
- Ermittlung des Geberoffsets des Antriebs bei geschlossener Bremse

CONTROLLER

TECHNICAL DATA

- Compact design 2000x400x250 mm (HxWxD) including plinth
- Basic position beside the uppermost landing door
- Cabinet class IP43, colour RAL 7032
- Cabinet lock with turning handle compliant with EN81-1/A2
- Adjustable footing for compensation of uneven floors
- Emergency evacuation function with indication of speed, turning direction and door zone
- Evacuation of passengers by means of UPS 230 V in case of power failure
- Intercom between cabin and controller cabinet
- RCD for controller voltage and cabin light

CONTROL TECHNOLOGY

- The plug-and-play controller SMART-Com II with CAN-bus technology ensures very short installation time
- Pre-wired flat travelling cable
- Plug-in type control unit in pit, plug-in type shaft illumination
- Landing operation panels (LOP) and cabin operation panels (COP) pre-wired and plug-in type
- Simple commissioning with test-drive function

DRIVE TECHNOLOGY

- Field-oriented frequency inverter for 250 kg to 1050 kg integrated into controller cabinet, for 1275 kg up to 1600 kg mounted in shaft head
- Controlling and operation (by keypad or laptop) directly from controller cabinet
- Registration of the off-set value for encoder of drive with engaged brake

STANDARD-OPTIONEN

- Schrank in V2A hairline
- Variable Anordnung max. 4,0 m von der Basisanordnung entfernt
- Einfahren und Nachholen bei öffnender/offener Tür
- Ausführung nach EN81-70
- Dritte Sprechstelle (Pfortnerstelle)
- Gong auf dem Kabinendach
- Automatische Evakuierungsfunktion zur nächsten Haltestelle
- 2er-Gruppe

STANDARD OPTIONS



- Cabinet with stainless steel hairline finish
- Variable positioning up to max. 4,0 m away from basic position
- Levelling and re-levelling with opening/open doors
- Model compliant with EN81-70/DDA
- Third intercom outlet
- Gong on cabin roof
- Automatic evacuation function to the next landing
- Duplex group

OPTIONEN (Prüfung erforderlich)

- Andere Anordnungen als die Basisanordnung auf Anfrage
- Dritte Kabinentür (dreiseitiger Zugang) auf Anfrage
- 3er-Gruppe auf Anfrage


OPTIONAL (must be checked)

- Other position than basic position on request
- Third cabin door (three side access) on request
- Triplex group on request

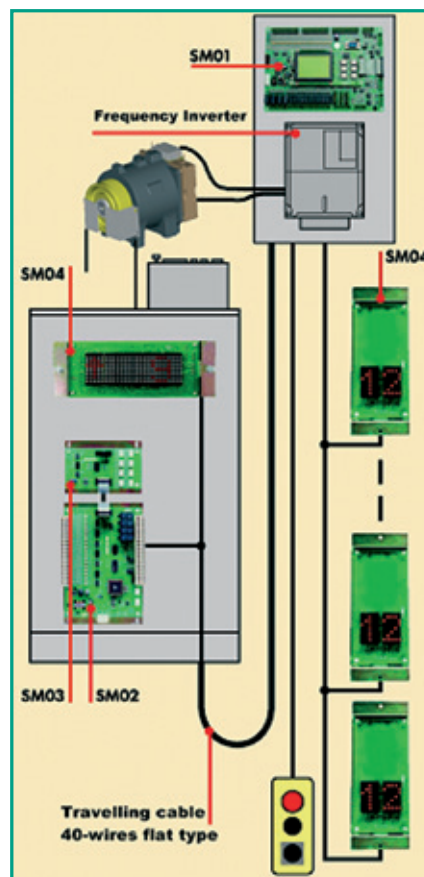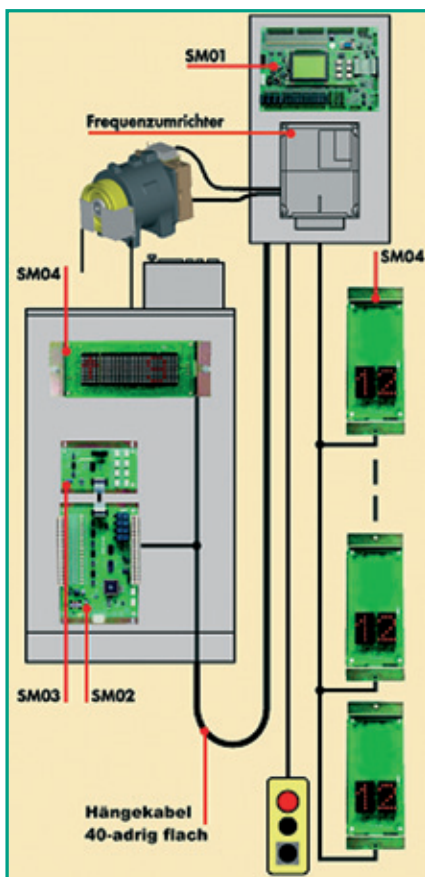


GESCHWINDIGKEIT 1,0 M/S, TRAGKRAFT 250 KG BIS 1050 KG
 SPEED 1,0 M/S, DUTY LOADS 250 KG UP TO 1050 KG

HÖHENRISS / VERTICAL SECTION

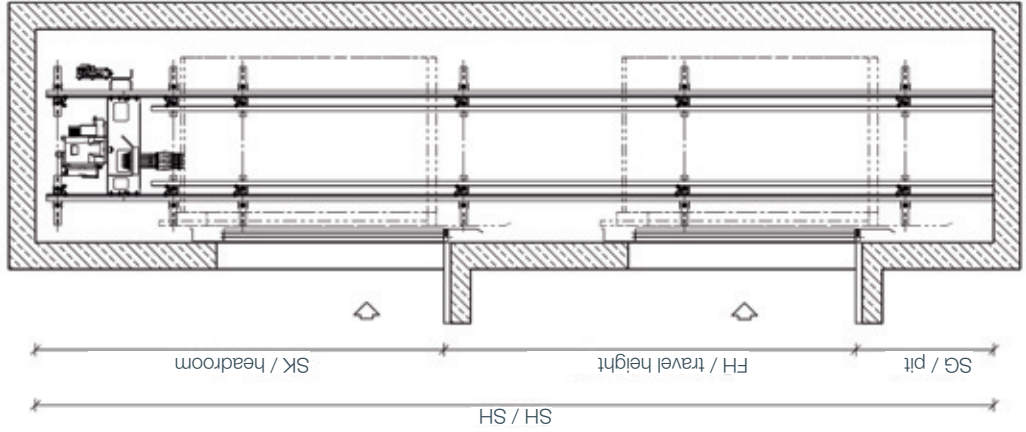

GRUNDRISS / HORIZONTAL SECTION

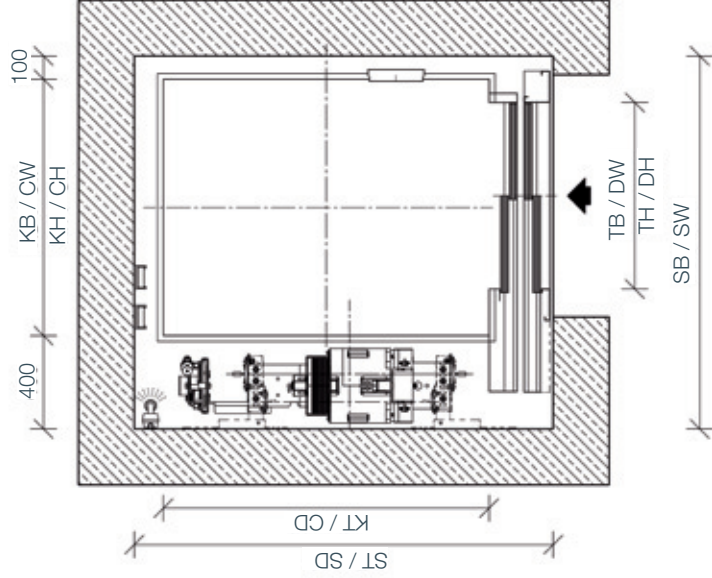

Februar 2011
 Technische Änderungen vorbehalten
 February 2011
 Technical data subject to change

STAND / EDITION


PRODUKTSPEZIFIKATION GESCHWINDIGKEIT 1,0 M/S
PRODUCT SPECIFICATIONS SPEED 1,0 M/S

	kg	250	320	450	500	630	630	630	850	1000	1050	1000 B
Tragkraft / Duty load												
Personen / Persons		3	4	6	6	8	8	8	11	13	14	13
Geschwindigkeit / Speed V	m/s	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Förderhöhe / Max. travel height	m	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Durchladung / Through cabin	ja/nein / yes/no	nein / no	nein / no	nein / no	ja / yes	ja / yes	nein / no	ja / yes	nein / no	nein / no	ja / yes	nein / no
Haltestellen / Number of stops	Stck. / Pcs.	12	12	12	16	16	12	12	12	12	16	12
Aufhängung / Suspension		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Schacht / Shaft												
SB / SW std.	mm	1250	1400	1500	1500	1600	1600	1600	2000	1600	1600	2000 (2200)
ST / SD std.	mm	1375	1375	1625	1800	1750	1950	1850	1850	2450	2650	2015
SG / Pt	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
SK / Headroom	mm	3400 (3500)	3400 (3500)	3400 (3500)	3400 (3500)	3400 (3500)	3400 (3500)	3400 (3500)	3500	3500	3500	3500
Türen / Doors												
TB / DW	mm	600 (700)	700 (800)	800	800	900 (800)	900 (800)	900	900	900	900	900 (1000)
TH / DH	mm	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)
Type / Type		Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C
S2/L/R		x	x	x	x	x	x	o	o	x	x	o
S2Z						o	o	x	x	o	o	x
S4Z		o	o									
Kabine / Cabin												
KB / CW standard	mm	750	900	1000	1000	1100	1100	1400	1400	1100	1100	1600
KT / CD standard	mm	950	1000	1250	1250	1400	1400	1400	1400	2100	2100	1400
KH Innenmaß / CH clear height	mm	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)
Antrieb / Drive												
P nenn / P nominal	kW	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Nennstrom / I nominal	A	11,5	11,5	12,3	12,3	12,3	12,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Fahrten / Motor starts	S/h	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Einschaltdauer / Duty cycles	%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40


* Schachtmaße basierend auf Tür Typ „C“ markiert mit x Optional: Türen und Kabinen mit anderen Abmessungen auf Anfrage o = optional
 * Shaft dimensions based on door type "C" marked with x Optional: Doors and cabins with other dimensions on request x = standard

GESCHWINDIGKEIT 1,6 M/S, TRAGKRAFT 450 KG BIS 1050 KG
 SPEED 1,6 M/S, DUTY LOADS 450 KG UP TO 1050 KG

HÖHENRISS / VERTICAL SECTION

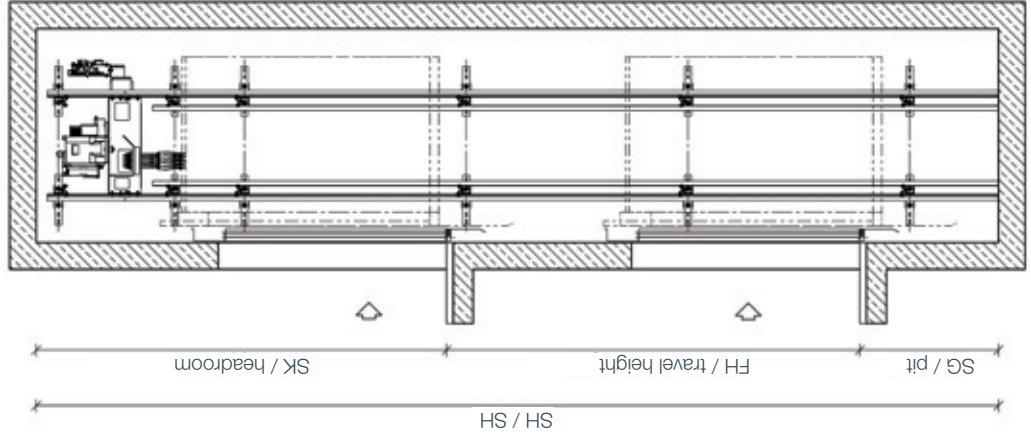

GRUNDRISS / HORIZONTAL SECTION

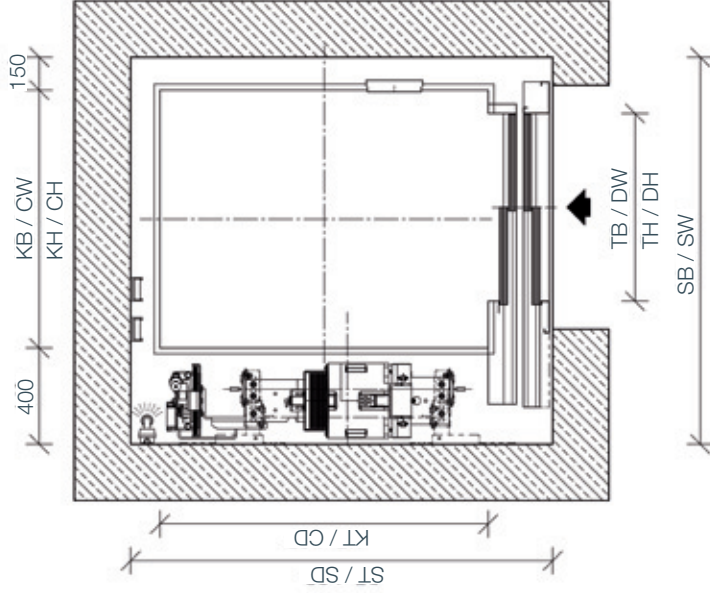

Februar 2011
 Technische Änderungen vorbehalten
 February 2011
 Technical data subject to change

STAND / EDITION

PRODUKTSPEZIFIKATION GESCHWINDIGKEIT 1,6 M/S
PRODUCT SPECIFICATIONS SPEED 1,6 M/S

	kg	450	500	630	630	850	1000	1050	1000 B
Tragkraft / Duty load		6	6	8	8	11	13	14	13
Personen / Persons		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Geschwindigkeit / Speed V	m/s	35	35	35	35	35	35	25	35
Förderhöhe / Max. travel height	m	ja/nein yes/no	ja yes	nein no	ja yes	nein no	nein no	ja yes	nein no
Durchladung / Through cabin	Stck. / Pcs.	12	16	12	16	12	12	16	12
Haltestellen / Number of stops		2	2	2	2	2	2	2	2
Aufhängung / Suspension									
Schacht / Shaft									
SB / SW std.	mm	1550	1550	1650	1650	2000	1650	1650	2000 (2200)
ST / SD std.	mm	1650	1800	1800	1950	1850	2500	2650	2025
SG / Pit	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
SK / Headroom	mm	3700	3700	3700	3700	3700	3850	3850	3850
Türen / Doors									
TB / DW	mm	800	800	900 (800)	900 (800)	900	900	900	900 (1000)
TH / DH	mm	2000	2000	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)
Typ / Type		Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C
S2L/R		x	x	x	x	o	x	x	o
S2Z			o	o	o	x	o	o	x
Kabine / Cabin									
KB / CW standard	mm	1000	1000	1100	1100	1400	1100	1100	1600
KT / CD standard	mm	1250	1250	1400	1400	1400	2100	2100	1400
KH Innenmaß / CH clear height	mm	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)
Antrieb / Drive									
P nenn / P nominal	kW	6,9	6,9	6,9	6,9	10,3	10,3	10,3	10,3
Nennstrom / I nominal	A	19,2	19,2	19,2	19,2	27,0	27,0	27,0	27,0
Fahrten / Motor starts	S/h	180	180	180	180	180	180	180	180
Einschaltdauer / Duty cycles	%	40	40	35	35	40	35	35	35

* Schachtmaße basierend auf Tür Typ „C“ markiert mit x
* Shaft dimensions based on door type "C" marked with x


Optional: Türen und Kabinen mit anderen Abmessungen auf Anfrage
Optional: Doors and cabins with other dimensions on request

o = optional
x = standard


Stand Februar 2011. Technische Änderungen vorbehalten
Edition February 2011. Technical data subject to change

GESCHWINDIGKEIT 1,0 M/S UND 1,6 M/S, TRAGKRAFT 1275 KG BIS 1600 KG
 SPEED 1,0 M/S AND 1,6 M/S, DUTY LOADS 1275 KG UP TO 1600 KG

HÖHENRISS / VERTICAL SECTION

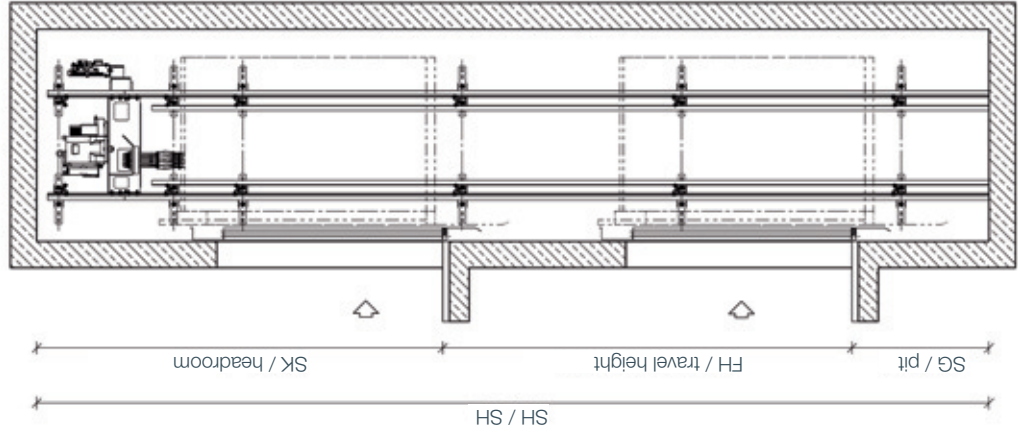

GRUNDRISS / HORIZONTAL SECTION

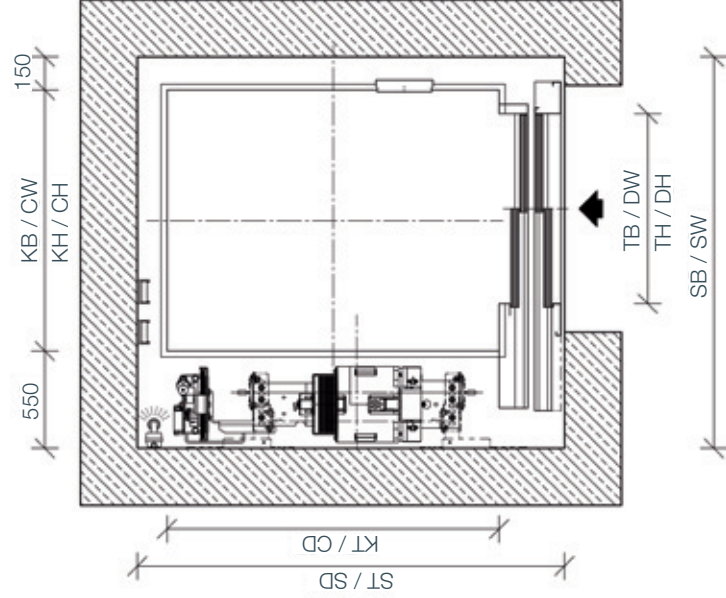

Februar 2011
 Technische Änderungen vorbehalten
 February 2011
 Technical data subject to change

STAND / EDITION

**PRODUKTSPEZIFIKATION FÜR HÖHERE TRAGKRAFT
PRODUCT SPECIFICATIONS FOR INCREASED DUTY LOAD**

		GESCHWINDIGKEIT 1,0 M/S / SPEED 1,0 M/S									
		1275	1275	1275B	1350B	1600	1600	1600	1600	1600B	1600B
Tragkraft / Duty load	kg	17	17	17	18	21	21	21	21	21	21
Personen / Persons		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Geschwindigkeit / Speed V	m/s	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Förderhöhe / Max. travel height	m	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Durchladung / Through cabin	ja/nein yes/no	nein no	ja yes	nein no	nein no	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	nein no	nein no
Haltestellen / Number of stops	Stck. / Pcs.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Aufhängung / Suspension		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Schacht / Shaft											
SB / SW std.	mm	1900	1900	2400	2400	2100	2100	2100	2400	2400	2400
ST / SD std.	mm	2700	2850	2200	2400	2800	2950	2950	2400	2400	2400
SG / Pit	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
SK / Headroom	mm	3600 (3700)	3600 (3700)	3600 (3700)	3600 (3700)	3600 (3700)	3600 (3700)	3600 (3700)	3600 (3700)	3600 (3700)	3600 (3700)
Türen / Doors											
TB / DW	mm	1000	1000	1100	1100	1200	1200	1200	1100	1100	1100
TH / DH	mm	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2100 (2000)	2100 (2000)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)
Typ / Type		Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C
S2/L/R		x	x	o	o	x	x	x	o	o	o
S2/Z		o	o	x	x	o	o	o	x	x	x
Kabine / Cabin											
KB / CW standard	mm	1200	1200	2000	1750	1400	1400	1400	2100	2100	2100
KT / CD standard	mm	2300	2300	1400	1600	2400	2400	2400	1600	1600	1600
KH Innenmaß / CH clear height	mm	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)
Antrieb / Drive											
P nenn / P nominal	KW	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Nennstrom / I nominal	A	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
Fahrten / Motor starts	S/h	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Einschaltdauer / Duty cycles	%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

		GESCHWINDIGKEIT 1,6 M/S / SPEED 1,6 M/S									
		1275	1275	1275B	1350B	1600	1600	1600	1600	1600B	1600B
Tragkraft / Duty load	kg	17	17	17	18	21	21	21	21	21	21
Personen / Persons		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Geschwindigkeit / Speed V	m/s	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Förderhöhe / Max. travel height	m	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Durchladung / Through cabin	ja/nein yes/no	nein no	ja yes	nein no	nein no	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	nein no	nein no
Haltestellen / Number of stops	Stck. / Pcs.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Aufhängung / Suspension		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Schacht / Shaft											
SB / SW std.	mm	1900	1900	2400	2400	2100	2100	2100	2100	2400	2400
ST / SD std.	mm	2700	2850	2200	2400	2800	2950	2950	2400	2400	2400
SG / Pit	mm	1500	1500	1500	1500	1400	1400	1400	1500	1500	1500
SK / Headroom	mm	3900 (4000)	3900 (4000)	3900 (4000)	3900 (4000)	3600 (3700)	3600 (3700)	3600 (3700)	3900 (4000)	3900 (4000)	3900 (4000)
Türen / Doors											
TB / DW	mm	1000	1000	1100	1100	1200	1200	1200	1100	1100	1100
TH / DH	mm	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)	2100 (2000)	2100 (2000)	2000 (2100)	2000 (2100)	2000 (2100)
Typ / Type		Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C	Sematic C
S2/L/R		x	x	o	o	x	x	x	o	o	o
S2/Z		o	o	x	x	o	o	o	x	x	x
Kabine / Cabin											
KB / CW standard	mm	1200	1200	2000	1750	1400	1400	1400	2100	2100	2100
KT / CD standard	mm	2300	2300	1400	1600	2400	2400	2400	1600	1600	1600
KH Innenmaß / CH clear height	mm	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)	2100 (2200)
Antrieb / Drive											
P nenn / P nominal	KW	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Nennstrom / I nominal	A	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
Fahrten / Motor starts	S/h	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Einschaltdauer / Duty cycles	%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

o = optional
x = standard

* Schachtmaße basierend auf Türe Typ „C“ markiert mit x
* Shaft dimensions based on door type "C" marked with x

Optional: Türen und Kabinen mit anderen Abmessungen auf Anfrage
Optional: Doors and cabins with other dimensions on request

Stand Februar 2011. Technische Änderungen vorbehalten
Edition: February 2011. Technical data subject to change

With know-how to the top!

JADE 100

JADE 100

Maschinenraumloser Aufzug
Machineromless lift



LM Liftmaterial GmbH
Gewerbstraße 1, Landsham, D-85652 Pliening (bei München)
Telefon +49 89 909979-0, Telefax +49 89 9043143, info@lm-liftmaterial.de
www.lm-liftmaterial.de